


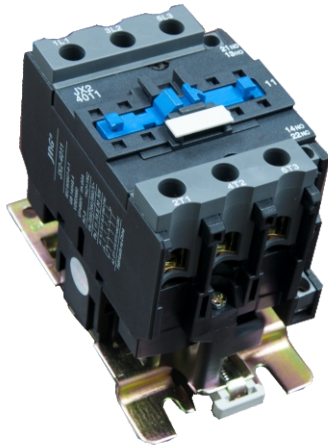

► Características Gerais

Tensão Nominal de Isolamento (Ui)		660Vca
Bobinas Disponíveis		24Vca 110Vca 220Vca 380Vca (Todos) 24Vcc 125Vcc (CJX2-09Z ao CJX2-32Z)
Contatos de Potência		3
Contatos Auxiliares	JX2-09 até JX2-32	1NA
	JX2-40 até JX2-95	1NA + 1NF
Durabilidade Mecânica	JX2-09 até JX2-25	10.000.000 Ciclos
	JX2-25 até JX2-65	8.000.000 Ciclos
	JX2-80 até JX2-95	6.000.000 Ciclos
Durabilidade Elétrica		800.000 Ciclos
Altitude Máxima de Operação		2.000 m
Temperatura Ambiente		-20°C a +50°C
Norma		IEC 60947-4-1

► Aplicações

Os contadores da linha JX2, são dispositivos eletromecânicos utilizados em manobras de circuitos elétricos de baixa tensão, onde é exigido uma corrente maior. Juntamente com o relé de sobrecarga, esta solução oferece proteção para motores contra sobrecarga, garantindo assim, maior durabilidade. Contadores em conformidade com a norma IEC60947-4-1

Contator Tripolar JX2 24Vca

Código	Referência
15250	JX2-09 24Vca
15253	JX2-12 24Vca
15256	JX2-18 24Vca
15259	JX2-25 24Vca
15262	JX2-32 24Vca
15278	JX2-40 24Vca

Contator Tripolar JX2 380Vca

Código	Referência
15252	JX2-09 220Vca
15255	JX2-12 220Vca
15258	JX2-18 220Vca
15261	JX2-25 220Vca
15264	JX2-32 220Vca
15267	JX2-40 220Vca
15269	JX2-50 220Vca
15271	JX2-65 220Vca
15274	JX2-80 220Vca
15277	JX2-95 220Vca

Contator Tripolar JX2 110Vca

Código	Referência
15251	JX2-09 110Vca
15254	JX2-12 110Vca
15257	JX2-18 110Vca
15263	JX2-25 110Vca
15266	JX2-32 110Vca
15268	JX2-40 110Vca
15268	JX2-50 110Vca
15270	JX2-65 110Vca
15272	JX2-80 110Vca
15275	JX2-95 110Vca

Contator Tripolar JX2 220Vca

Código	Referência
14588	JX2-09 220Vca
14589	JX2-12 220Vca
14590	JX2-18 220Vca
14591	JX2-25 220Vca
14592	JX2-32 220Vca
14983	JX2-40 220Vca
14985	JX2-50 220Vca
14986	JX2-65 220Vca
15273	JX2-80 220Vca
15276	JX2-95 220Vca



► Dados Técnicos

		JX2-09	JX2-12	JX2-18
Corrente Nominal (A)		9	12	18
AC3	Imax (A)	9	12	18
	Potência (kW/CV)			
	220Vca	2,4/2,9	3/4	4/5,4
	380Vca	4,0/5,3	5,5/7,4	7,5/10
AC4	Imax (A)	3,5	5	7,7
	Potência (kW/CV)			
	220Vca	0,75/1	1,1/1,5	2,2/2,7
	380Vca	1,4/1,9	1,9/2,5	3,5/4,7
AC1	le=lth (A) Resistiva	18	18	30
Relé de Sobrecarga (Não Incluso)				
		JR28-25 / RT28-25		
Faixas de Ajuste		0,63~1	7~10	
		1~1,6	9~13	
		1,6~2,5	12~18	
		2,5~4	17~25	
		4~6	23~32	
		5~8	-----	


► Dados Técnicos




			JX2-25	JX2-32	JX2-40	JX2-50	JX2-65	JX2-80	JX2-80
Corrente Nominal (A)			25	32	40	50	65	80	95
AC3	I _{max} (A)		25	32	40	50	65	80	95
	Potência (kW/CV)	220Vca	5,5/7,4	7,5/10	11/14,7	15/20,1	18,5/24,8	22/29,5	25/33,5
		380Vca	11/14,7	15/20,1	18,5/24,8	14/18,8	30/40,2	37/49,6	45/60,3
		440Vca	11/14,7	15/20,1	18,5/24,8	14/18,8	30/40,2	37/49,6	45/60,3
AC4	I _{max} (A)		8,5	12	18,5	24	28	37	44
	Potência (kW/CV)	220Vca	2,2/2,9	4,3/5,8	6,5/8,7	8/10,7	8,7/11,7	9,7/13	10,5/14
		380Vca	4,0/5,4	7,5/10	11/14,7	14/18,8	17/22,8	17/22,8	27/36,2
		440Vca	4,0/5,4	7,5/10	11/14,7	14/18,8	17/22,8	17/22,8	27/36,2
AC1	I _e =I _{th} (A) Resistiva		35	45	55	75	75	115	120
Relé de Sobrecarga (Não Incluso)									
			JR28-36 / RT28-36		JR28-93 / RT28-93				
Faixas de Ajuste			23~32		23~32		80~32		
			28~36		30~40		-----		
			30~40		37~50				
			-----		48~65				
					55~70				
					63~80				

► Dimensões (mm):


JX2-09/12

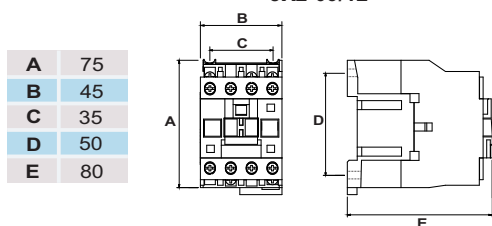


JX2-25

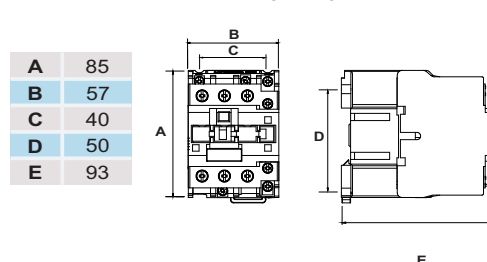


JX2-18

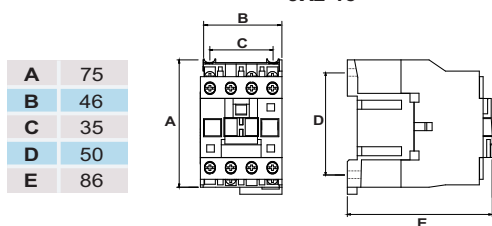

JX2-32

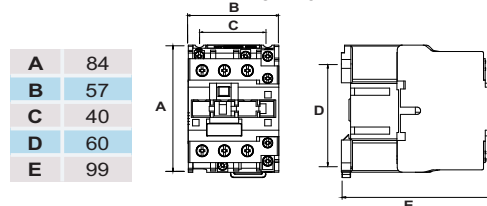

JX2-40/50/65

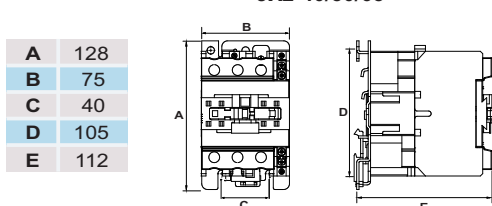

JX2-80/95

