






CONTADORES AUXILIARES			
	JZC4-22	JZC4-31	JZC4-40
Tensão de isolamento Ui	660V		
Corrente nominal (A)	9		
Disposição dos contatos	2NA+2NF	3NA+1NF	4NA
Bobinas disponíveis	24Vca, 110Vca, 220Vca e 380Vca		

Manobras/hora (em plena carga)	20	20	-
Bobinas disponíveis	24Vcc, 24Vca, 110Vca e 220Vca		

Acessórios CJX2


BLOCOS DE CONTATO AUXILIAR								
Bloco de contato auxiliar	F4-04	F4-11	F4-22	F4-31	F4-40	F8-11	F8-20	LA2D22A65
Montagem	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Lateral	Lateral	Frontal
Disposição dos contatos	4NF	1NA+1NF	2NA	3NA+1NF	4NA	1NA+1NF	2NA	1NA+1NF
Retardo	***	***	***	***	***	***	***	Energização
Tempo de ajuste	***	***	***	***	***	***	***	0-30 seg.
Compatibilidade	CJX2-09 até CJX2-95 – CJX2-F** (todos)					CJX2-09/12/18/25/32		CJX2-09 até CJX2-95 – CJX2-F** (todos)

BOBINAS	LX1-D2	LX1-D4	LX1-D6
Tensões disponíveis	24Vca, 110Vca, 220Vca e 380Vca		
Compatibilidade	CJX2-09/12/18	CJX2-25/32	CJX2-40/50/65/80/95

Dimensões

Modelo	A	B	C
CJX2-K06	45	58	59

*As informações contidas nesse catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Acesse www.jing.com.br

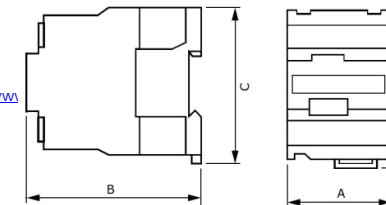

antes ou distribuidores