



► Dados Técnicos

Modelo	JK9261-B			
Função de Operação	Retardo na Energização (On-Delay)			
Tensão de Operação	12Vcc	24Vcc	110Vca	220Vca
Frequência	-		50/60Hz	
Faixas de Ajuste	(0 ~ 06) / (0 ~ 15) / (0 ~ 30) / (0 ~ 60) seg e min			
Corrente Máx. de Comutação	4A / 250Vca			
Tempo de Comutação	≤ 0,05 segundos			
Capacidade Máx. Comutação	2000VA			
Disposição dos Contatos	1NA + 1NF (reversível)			
Temperatura de Operação	-10°C ~ +55°C			
Umidade Relativa	35 a 85% (não condensado)			
Fixação	Trilho DIN35			
Peso	100g (Aprox.)			

► Aplicações

Os relés de tempo JNG podem ser aplicados em uso industrial, quadros, painéis, etc. Sua operação consiste em um dispositivo eletrônico que comuta o sinal de saída de acordo com a temporização estipulada. Disponível em diversas faixas de tempo.

Relé de Tempo 12Vcc

Código	Referência
14373	0~06 seg/min
14374	0~15 seg/min
14375	0~30 seg/min
14376	0~60 seg/min

Relé de Tempo 24Vcc

Código	Referência
14377	0~06 seg/min
14378	0~15 seg/min
14379	0~30 seg/min
14380	0~60 seg/min


Relé de Tempo 110Vca

Código	Referência
13327	0~06 seg/min
13329	0~15 seg/min
13331	0~30 seg/min
13333	0~60 seg/min


Relé de Tempo 220Vca

Código	Referência
13328	0~06 seg/min
13330	0~15 seg/min
13332	0~30 seg/min
13334	0~60 seg/min

► Dimensões (mm)

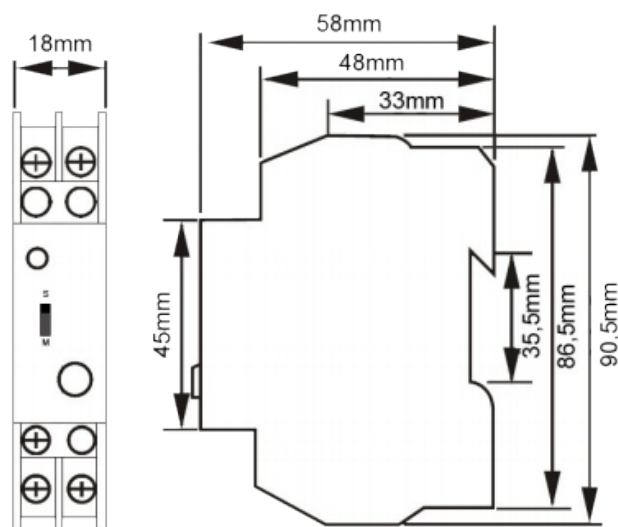

► Esquema de Ligação



► Função de Operação

