

SENSOR FOTOELÉTRICO LINHA E18

CORPO METÁLICO / CILINDRICO/ DIFUSO

		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 100mm								
	Modelos	E18-2A10A	E18-2A10B	E18-3A10NA	E18-3A10NB	E18-3A10NC	E18-3A10PA	E18-3A10PB	E18-3A10PC	
	Tensão	90 a 250Vca			10 a 30Vcc					
	Configuração	***			NPN			PNP		
	Contato	NA	NF	NA	NF	NA+NF	NA	NF	NA+NF	
	Corrente de Saída	300mA								

		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 300mm	
	Modelos	E18-2A30A	E18-2A30B
	Tensão	90 a 250Vca	
	Contato	NA	NF
	Corrente de Saída	300mA	


CORPO METÁLICO / CILINDRICO/ REFLEXIVO

		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 2000mm								
	Modelos	E18-2B2A	E18-2B2B	E18-3B2NA	E18-3B2NB	E18-3B2NC	E18-3B2PA	E18-3B2PB	E18-3B2PC	
	Tensão	90 a 250Vca			10 a 30Vcc					
	Configuração	***			NPN			PNP		
	Contato	NA	NF	NA	NF	NA+NF	NA	NF	NA+NF	
	Corrente de Saída	300mA								

CORPO METÁLICO / CILINDRICO/ BARREIRA

		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 5000mm								
	Modelos	E18-2C5A	E18-2C5B	E18-3C5NA	E18-3C5NB	E18-3C5NC	E18-3C5PA	E18-3C5PB	E18-3C5PC	
	Tensão	90 a 250Vca			10 a 30Vcc					
	Configuração	***			NPN			PNP		
	Contato	NA	NF	NA	NF	NA+NF	NA	NF	NA+NF	
	Corrente de Saída	300mA								

Dimensões (mm):



Modelo E18

		Diagramas de Ligação				
Tipo de Tensão	CA	CC				
	***	NPN	PNP	NPN	PNP	
Configuração	***	NPN	PNP	NPN	PNP	
Contato	NA ou NF	NA ou NF	NA ou NF	NA+NF		

CORPO PLÁSTICO / CILÍNDRICO/ DIFUSO

		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 100mm			
	Modelos	G18-3A10NAT	G18-3A10PAT	G18-3A10NCT	G18-3A10PCT
	Tensão	10 a 30Vcc			
	Configuração	NPN	PNP	NPN	PNP
	Contato	NA	NA	NA+NF	
	Corrente de Saída	300mA			
	Cabo com Conector	Incluso			


		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 300mm							
	Modelos	G18-3A30NA	G18-3A30PA	G18-3A30NC	G18-3A30PC	G18-3A30NAT	G18-3A30PAT	G18-3A30NCT	G18-3A30PCT
	Tensão	10 a 30Vcc							
	Configuração	***		NPN			PNP		
	Contato	NA	NF	NA	NF	NA+NF	NA	NF	NA+NF
	Corrente de Saída	300mA							
	Cabo com Conector	Não Incluso				Incluso			

		Diâmetro 30mm/Distância de Detecção 0 a 700mm	
	Modelos	G30-3A70NA	G30-3A70NC
	Tensão	10 a 30Vcc	
	Configuração	NPN	
	Contato	NA	NA+NF
	Corrente de Saída	300mA	
	Cabo com Conector	Não Incluso	

CORPO PLÁSTICO / CILÍNDRICO/ REFLEXIVO

		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 2000mm
	Modelo	G18-3B2NCT
	Tensão	10 a 30Vcc
	Configuração	NPN
	Contato	NA+NF
	Corrente de Saída	300mA
	Cabo com Conector	Incluso

Dimensões (mm):

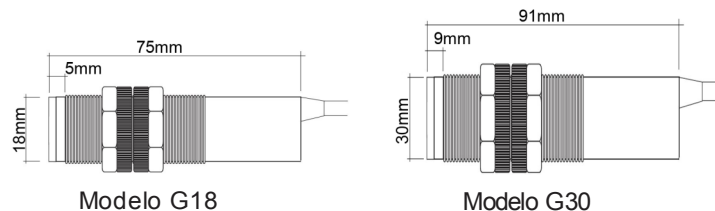

		Diagramas de Ligação				
Tipo de Tensão	CA	CC				
Configuração	***	NPN	PNP	NPN	PNP	
Contato	NA ou NF	NA ou NF	NA ou NF	NA+NF		