


Linha RV

Corrente Nominal	0,6A	16A
Tensão nominal	125Vcc	250Vca
Velocidade de operação	0,1mm-1m/s	
Durabilidade mecânica	50.000.000 Ciclos	
Durabilidade elétrica	1.000.000 Ciclos	
Frequência de operação	Mecânica	600 Operações/minuto
	Elétrica	30 Operações/minuto
Disposição dos contatos	1 reversível	
Resistência mínima de isolamento	100mΩ (500Vcc)	
Resistência máxima dos contatos	15mΩ	


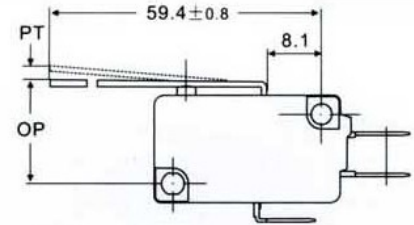



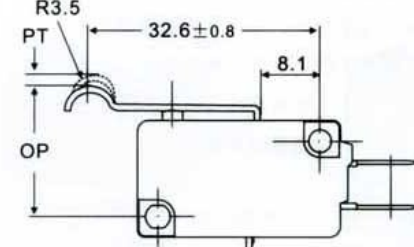
	Referência	Descrição	Dimensões
	RV-16-1C25	Pino simples	


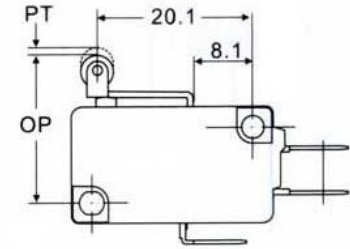
	Referência	Descrição	Dimensões
	RV-161-1C25	Braço metálico curto	


	Referência	Descrição	Dimensões
	RV-162-1C25	Braço metálico médio	

Linha RV

	Referência	Descrição	Dimensões
	RV-163-1C25	Braço metálico longo	

	Referência	Descrição	Dimensões
	RV-164-1C25	Braço metálico com rolete simulado	

	Referência	Descrição	Dimensões
	RV-165-1C25	Braço metálico curto com rolete	

	Referência	Descrição	Dimensões
	RV-166-1C25	Braço metálico longo com rolete	