


## Características Gerais:

Os Bornes JNG Linha JUT2 são aplicados para o união de fios e cabos de uma maneira segura e de fácil montagem tanto na forma mecânica como elétrica.


Disponíveis em bornes fase, neutro e terra, placa de proteção, placa de separação, poste final, ponte conectora e porta fusíveis.

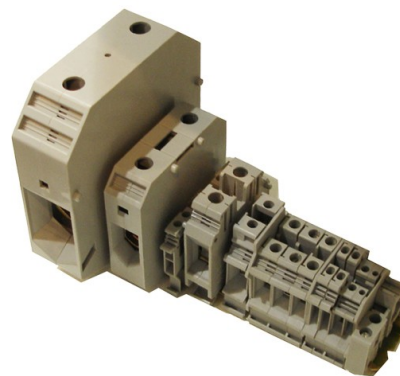

## Dados Técnicos:

<b>Grau de Proteção</b>	<b>IP20</b>
<b>Temperatura de Operação</b>	<b>-25°C a +70°C</b>
<b>Matéria Prima</b>	<b>Poliamida 6.6</b>
<b>Fixação</b>	<b>Trilho DIN 35mm</b>
<b>Norma</b>	<b>IEC 60947-7-1</b>


## Dimensões:





Linha Cor	Modelo	Dimensões (mm) AxBxC	Tensão (V)	Corrente (A)	Seção do Cabo	
					IEC (mm <sup>2</sup> )	UL (AWG)
 BEGE	JUT2-2,5	40x39,5x6	800	24	2,5	12
	JUT2-4	45,5x41x6,5	800	32	4	10
	JUT2-6	45,5x41x10	800	41	6	8
	JUT2-10	45,5x41x10	800	57	10	6
	JUT2-16	51x50,5x12	800	76	16	4
	JUT2-35	62x59x18	800	125	35	1
	JUT2-70	78x75x22	800	207	70	3/0
 AZÚL	JUT2-2,5	40x39,5x6	800	24	2,5	12
	JUT2-4	45,5x41x6,5	800	32	4	10
	JUT2-6	45,5x41x10	800	41	6	8
	JUT2-10	45,5x41x10	800	57	10	6
	JUT2-16	51x50,5x12	800	76	16	4
	JUT2-35	62x59x18	800	125	35	1
 VERDE/AMARELO	JEK-2,5	38x57,5x6	800	24	2,5	12
	JEK-4	44x57,5x7	800	32	4	10
	JEK-6	41x57x8	800	41	6	8
	JEK-10	41x57x10	800	57	10	6
	JEK-16	46x57x12	800	76	16	4
	JEK-35	57x58x16	800	125	35	1

## BORNES LINHA JUT2 E ACCESSÓRIOS

Linha Cor	Modelo	Dimensões (mm) AxBxC	Tensão (V)	Corrente (A)	Seção do Cabo	
					IEC (mm <sup>2</sup> )	UL (AWG)
 BEGE	JUT2-4/2	58x54x6	800	32	4	10
 BEGE	JUT2-4RD	43x57x8	500	32	4	10
 BEGE	AKB2,5	25x22,5x7	380	24	2,5	12
 BEGE	EW35	31,5x46x8				

 BEGE	JUT2 Placa de Proteção	AP2
		AP3
		AP4
		AP5
		AP6
		AP8
		AKB
		G-JUT 4/2

 BEIGE	JUT2 Placa de Separação	Placa 2,5
		Placa 4-10

	Descrição/ Modelo	Pólos
	Ponte Conectora JQ10-1,5 (Borne Duplo)	10 Pólos
	Ponte Conectora JQ10-2,5	
	Ponte Conectora JQ10-4	
	Ponte Conectora JQ10-6	
	Ponte Conectora JQ10-10	
	Ponte Conectora JQ10-16	
	Ponte Conectora JQ10-35	