# TERMOSTATO

Possui design compacto,alto desempenho de chaveamento,podendo ser afixado em trilho.
Modelo desenvolvido para chaveamento de sistemas de ventilação, trocadores de calor, sistemas de refrigeração e também sinalizadores de elevação de temperatura.

| | |
|---|---|
| Modelo | KT011 |
| Elemento sensor | Termostato bimetálico |
| Tolerância máxima | ±7,2° (4K) |
| Diferença de chaveamento | +7°C ± 3K |
| Durabilidade | 100.000 ciclos |
| Capacidade de chaveamento | 120 Vca – 15A carga resistiva / 2A carga indutiva |
| | 250 Vca – 10A carga resistiva/ 2A carga indutiva |
| Resistência | <10 Ω |
| Conexão | Conector bipolar,terminais para cabos até 2,5mm² |
| Fixação | Trilho DIN 35mm |
| Posição de montagem | Variável |
| Dimensões (LxAxP) | 33x60x43 |
| Encapsulamento | Termoplástico |
| Peso | 40g |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura de operação | 0 a +60°C |

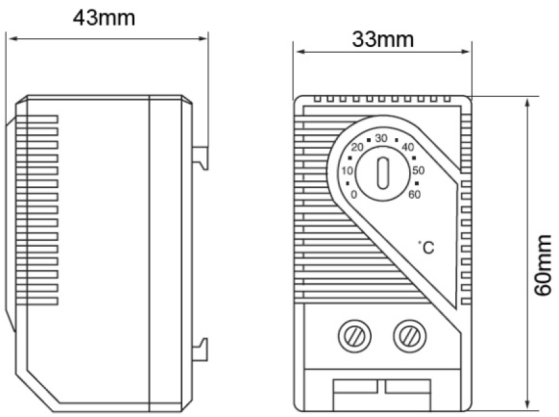


Dimensões

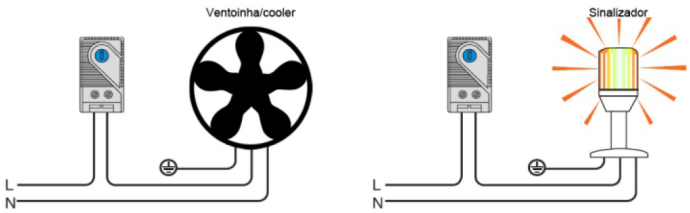


Exemplos de aplicação