


Linha BY1

Dados Técnicos:

	BY1-C 1/2/3	BY1-C N-PE
Corrente Máx. Descarga (Imáx)	40kA (todos), 45kA e 60kA (para BY1-C1)	
Tensão Máx. de Operação (Uc)	275Vca	255Vca
Classe	II	
Configuração	Plug-In	
Tempo de Resposta	<25ns	<100ns
Nível de Proteção de Tensão (Up)	<1,2kV	<2kV
Tecnologia de Proteção	Varistor de Óxido de Zinco (MOV)	
Indicação de Operação	Verde (em operação)	Indisponível
	Vermelho (fora de op.)	
Seção de Condutores	1,5mm ² a 16 mm ²	
Tipo de Fixação	Trilho DIN 35mm	
Grau de Proteção	IP20	



Dimensões em mm.

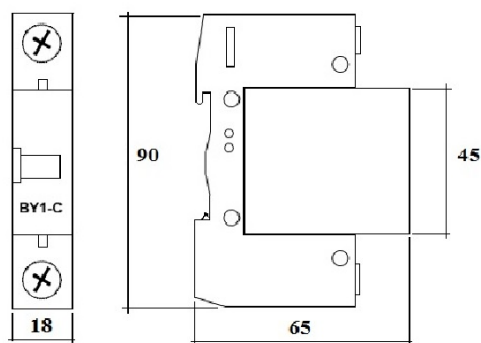

Diagramas de Conexão

