

CONTATOR LINHA CJX1 E RELÉ DE SOBRECARGA LINHA JRS2



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 2000000000

Certificação até CJX1-140

Características Gerais:


Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	660Vca
Bobinas Disponíveis	110Vca; 220Vca e 380Vca
Contatos Principais	3 Contatos
Contatos Auxiliares	2NA + 2 NF (Inclusos)
Durabilidade Mecânica	8.000.000 Ciclos
Durabilidade Elétrica (AC3)	1.200.000 Ciclos
Altitude Máxima de Operação	2.000 m
Temperatura Ambiente	-20°C a +50°C
Norma	IEC 60947-4-1




CJX1

			110	140	170	205	250	300	400
Corrente Nominal (A)			110	140	170	205	250	300	400
AC3	I _{emax} (A)		110	140	170	205	250	300	400
	Potência (kW/HP)	220V	37/49,7	43/57,7	55/73,7	64/85,8	78/104,6	93/124,3	125/167,6
		380V	55/73,7	75/100,5	90/120,7	110/147,5	132/177	160/214,5	200/268,2
AC4	I _{emax} (A)		54	68	75	80	103	106	120
	Potência (kW/HP)	220V	15,6/20,9	17/22,8	21/28,2	25/33,5	31/41,2	37,5/52,3	46/61,7
		380V	27/36,2	35/46,9	38/50,9	50/67	58/77,8	66/88,5	81/108,6
AC1	I _e =I _{th} (A) Resistiva		160	160	200	210	300	300	400

Intertravamento
Mecânico ou
Mecânico e Elétrico




Relé de Sobrecarga

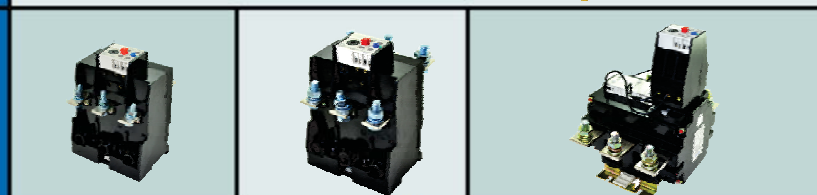


JRS2

	135/Z	180/Z	400/F	630/F
Faixa de Ajuste (A)				
	55-80	55-80	160-250	320-500
	63-90	63-90	200-320	400-630
	80-110	90-120	250-400	---
	90-120	120-150	---	---
	110-135	150-180	---	---


Dimensões (mm):

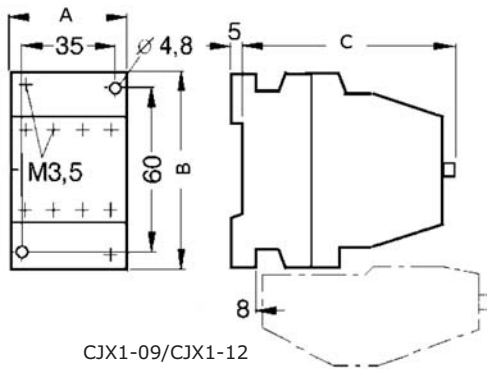


CJX1-09/CJX1-12

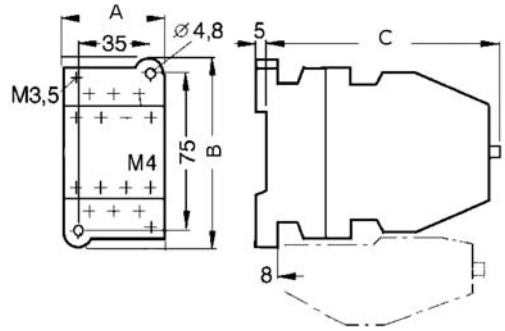


CJX1-16/CJX1-22

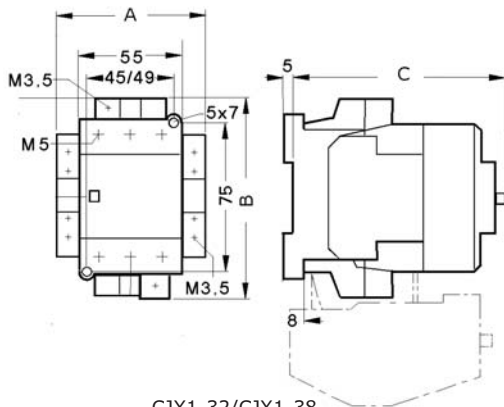


CJX1-32/CJX1-38

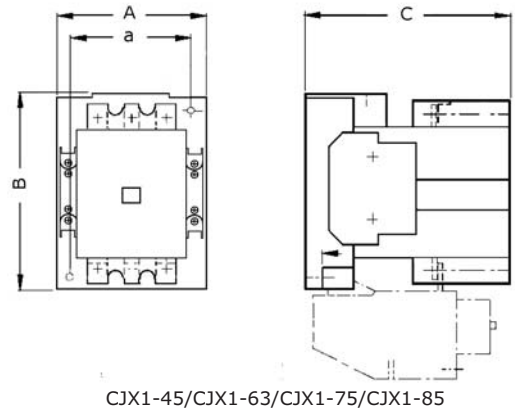


CJX1-45/CJX1-63/CJX1-75/CJX1-85

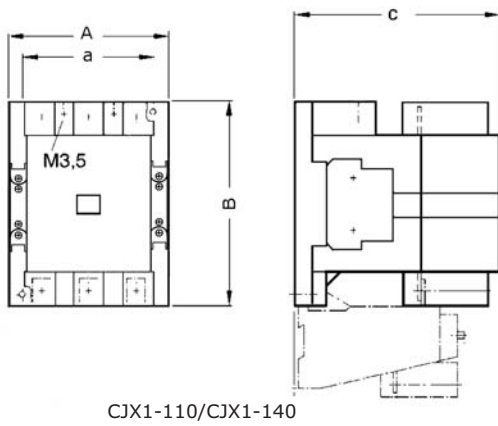

CJX1-110/CJX1-140

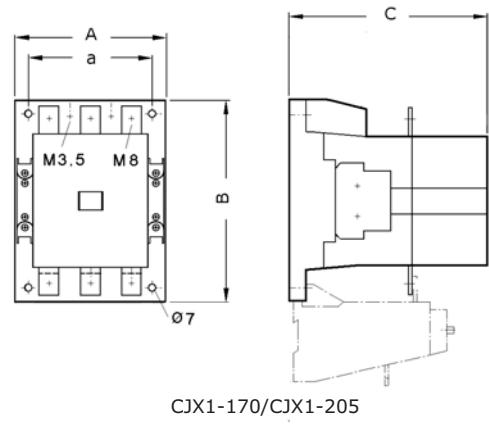

CJX1-170/CJX1-205

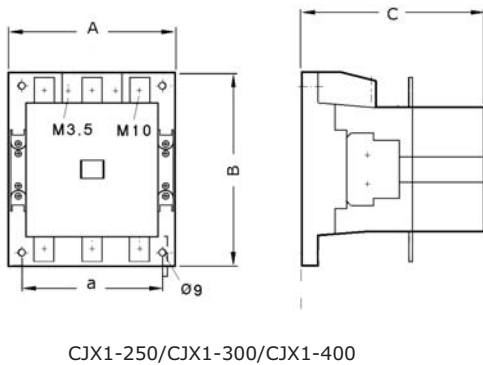

CJX1-250/CJX1-300/CJX1-400

Modelo	A	a	B	C
CJX1-09	45mm	---	75mm	97mm
CJX1-12	45mm	---	84mm	107mm
CJX1-16	45mm	---	84mm	107mm
CJX1-22	45mm	---	84mm	107mm
CJX1-32	82mm	---	102mm	104mm
CJX1-38	82mm	---	102mm	104mm
CJX1-45	89mm	70mm	117mm	125mm
CJX1-63	89mm	70mm	117mm	125mm
CJX1-75	101mm	70mm	135mm	141mm
CJX1-85	101mm	70mm	135mm	141mm
CJX1-110	120mm	101mm	150mm	155mm
CJX1-140	120mm	101mm	150mm	155mm
CJX1-170	135mm	110mm	180mm	188mm
CJX1-205	135mm	110mm	180mm	188mm
CJX1-250	145mm	120mm	200mm	203mm
CJX1-300	145mm	120mm	200mm	203mm
CJX1-400	160mm	130mm	200mm	227mm