
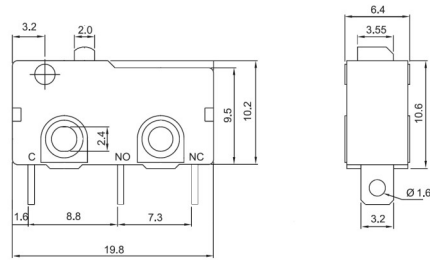



Linha RS


Resistência dos contatos	50mΩ
Temperatura de operação	Até +85°C
Grau de proteção	IP40
Velocidade de operação	0,5mm/s
Durabilidade mecânica	10.000.000 ciclos
Durabilidade elétrica	500.000 ciclos




Dimensões Gerais:



Referência	Descrição	Dimensões
RS-5G	Pino simples	

Referência	Descrição	Dimensões
RS-5GL	Braço metálico curto	

Referência	Descrição	Dimensões
RS-5GL2	Braço metálico com roldana	

Referência	Descrição	Dimensões
RS-5GL13	Braço metálico com rolete simulado	