


► Dados Técnicos

Modelo		LL
Contatos		1NA + 1NF
Tensão Máxima		380Vca
Corrente Térmica (Ith)	250Vca	10A
	380Vca	6A
Durabilidade	Mecânica	15.000.000 Ciclos
	Elétrica	500.000 Ciclos
Grau de Proteção		IP65
Temperatura de Operação		-10 ~ +80°C
Resistência de Contato		≤ 25 mΩ
Material do Invólucro		Liga de Alumínio
Peso Aproximado		250g
Prensa Cabo		PG13,5

► Aplicações


As chaves fim de curso da JNG tem como aplicações detectar, indicar ou monitorar máquinas operadoras para automação ou segurança do operador. São disponibilizadas em diversos modelos com materiais robustos e de grande confiabilidade.

► Características

Modelo	Descrição	Entradas
LL-D	Pistão Metálico Simples/Curto	1 Entrada
LL-D2	Pistão Com Roldana 17mm Simples/Curto Acionamento Lateral	1 Entrada
LL-CA2	Acionamento Curto com Roldana 18mm 2 Sentidos em ângulo 45°	1 Entrada
LL-CA2-2	Acionamento Curto com Roldana 18mm 2 Sentidos em ângulo 90°	1 Entrada
LL-NJ	Braço Flexível - Comprimento 106mm	1 Entrada
LL-GL	Haste Flexível / 2 Sentidos - Ajustável	1 Entrada
LL-CA12	Acionamento Longo com Roldana 18mm 2 Sentidos em ângulo 45° / Ajustável	1 Entrada
LL-CA12-2	Acionamento Longo com Roldana 18mm 2 Sentidos em ângulo 90° / Ajustável	1 Entrada


Chaves Fim de Curso

Código	Referência
12500	LL-D
12501	LL-D2
12502	LL-CA2
12503	LL-CA2-2
12504	LL-NJ
12505	LL-GL
12506	LL-CA12
12507	LL-CA12-2


► Esquema Elétrico


► Dimensões (mm)


LL-D

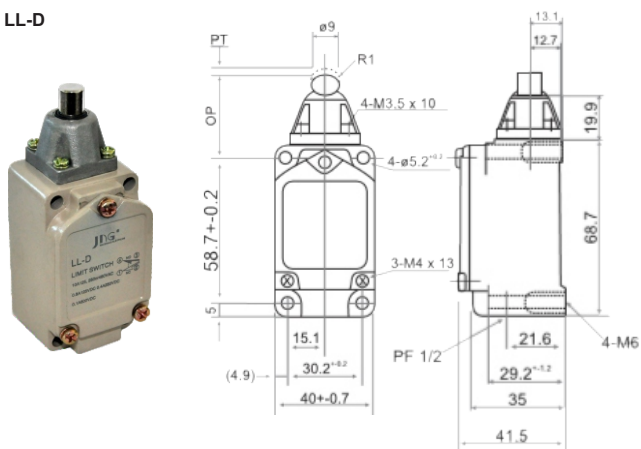


LL-D2

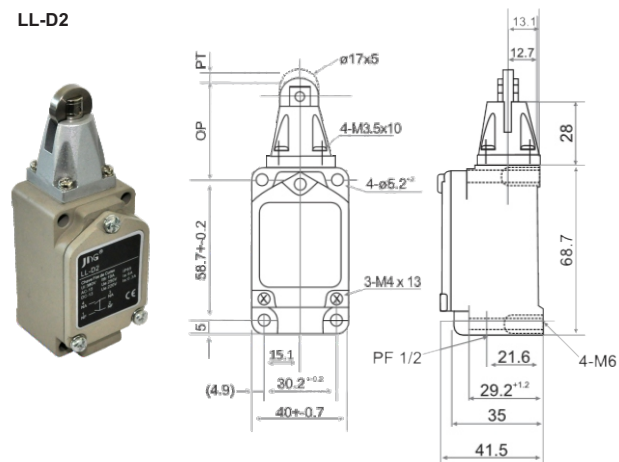


LL-CA2 / LL-CA2-2

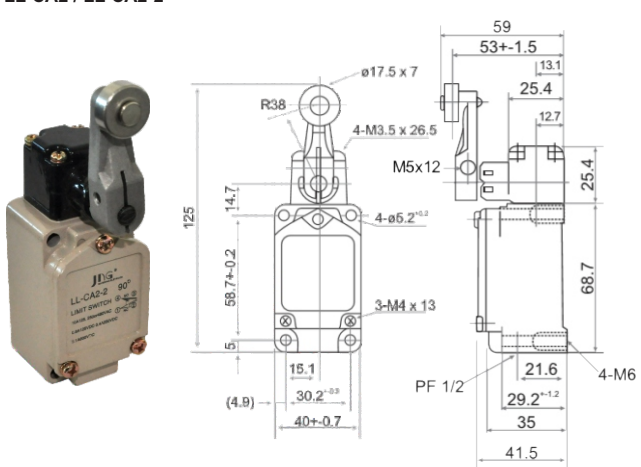

LL-NJ

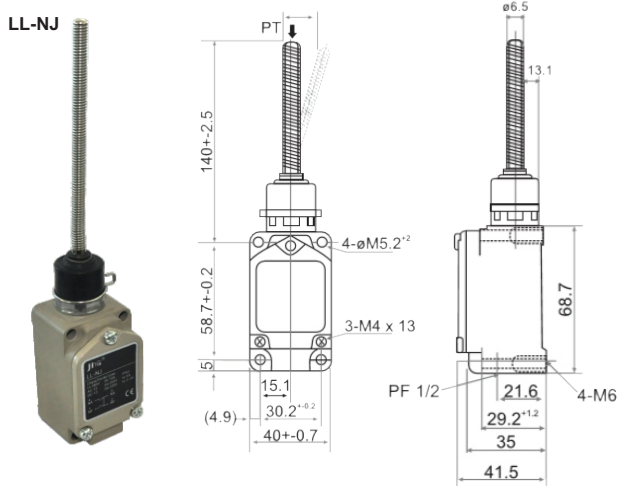

LL-NJ

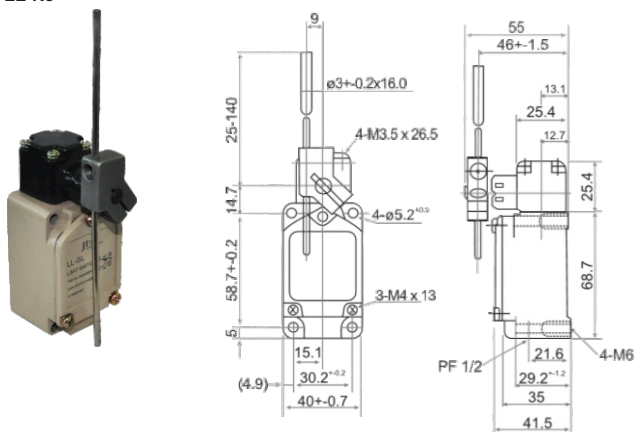

LL-CA12 / LL-CA12-2

