



► **Dados Técnicos**


Modelo	TPB-2	TPB-3	TBSP-330
Função	Liga-Desliga	Frente-Reverso-Desliga	Liga-Desliga
Grau de Proteção	IP 65		
Operação	Trifásico		
Corrente	3A	30A	
Tensão	tensão máxima 600Vca		
Temperatura Ambiente	-10°C ~ +55°C		
Comando auxiliar	Necessário uso de contator		
Material	Termoplástico		

► **Dimensões (mm)**


► **Aplicações**

Chave de partida para motores trifásicos. A botoeira de sobrepor é um dispositivo de comando para estabelecer ou interromper a carga nesse circuito, devendo ser acionada com uso de contator

TPB-2

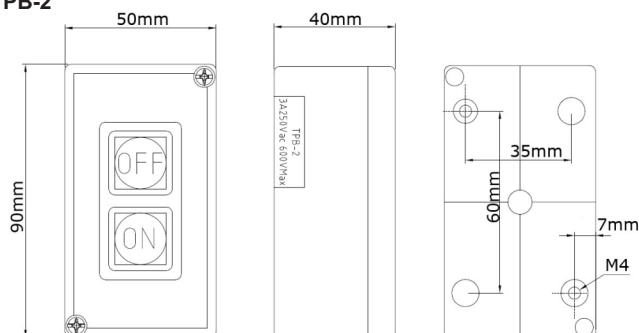

TPB-3

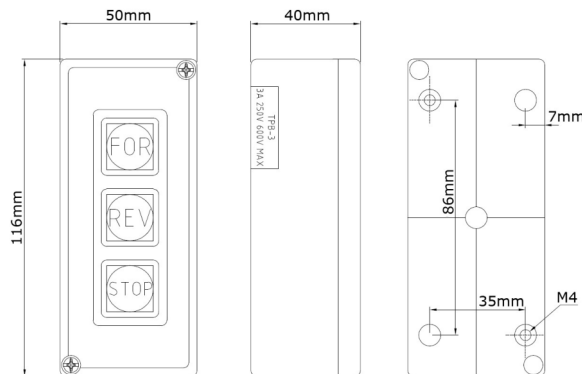

Código	Referência
12660	TPB2
12661	TPB3
12662	TBSP-330

TBSP-330

