



► Dados Técnicos

Modelo		DR-30-24	DR-45-24	DR-60-24
Entrada	Tensão	100 - 240 Vca		
	Frequência	47 - 63 Hz		
	Corrente	115Vac	1,20A	1,50A
		230Vac	0,60A	0,75A
	Eficiência	83%	80%	84%
Saída	Tensão	24Vcc		
	Corrente	1,25A	1,90A	2,50A
	Potência	30W	45W	60W
	Tolerância	±1%		
	Tipo	Dupla		
Proteção	Sobrecarga	105 a 150% da Potência Nominal		
	Sobretensão	27,6 - 32,4V		
Temperatura de operação		-10 ~ +50°C		
Umidade Relativa do Ar		20% ~ 90% RH (sem condensação)		
Ventilação		Natural		
Fixação		Trilho DIN35		
Peso Aproximado		310g		


► Aplicações

Construídas em caixa metálica e termoplástica em tamanho compacto. Possui proteções contra sobrecarga e sobretensão. Utilizada em equipamentos eletrônicos que necessitam de um alto desempenho.

Fonte Chaveada DR - 24Vcc

Código	Referência
14267	DR-30-24
14268	DR-45-24
14269	DR-60-24
14270	DR-75-24
14271	DR-100-24
14272	DR-120-24
14273	DR-240-24

► Dimensões (mm)

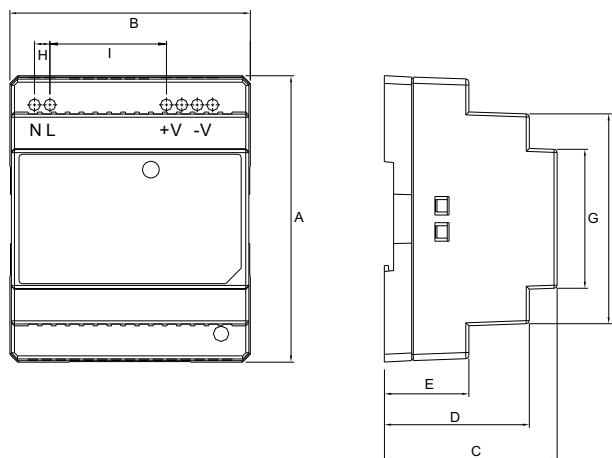


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DR-30-24	93,0	78,0	56,0	47,0	27,5	68,0	45,1	5,0	38,0
DR-45-24	93,0	78,0	56,0	47,0	27,5	68,0	45,1	5,0	38,0
DR-60-24	93,0	78,0	56,0	47,0	27,5	68,0	45,1	5,0	38,0

► Dados Técnicos


Modelo			DR-75-24	DR-100-24	DR-120-24	DR-240-24
Entrada	Tensão		100 - 240 Vca			
	Frequência		47 - 63 Hz			
	Corrente	115Vac	1,60A	2,40A	2,60A	2,80A
		230Vac	0,96A	1,45A	1,60A	1,40A
	Eficiência		80%	80%	84%	84%
Saída	Tensão		24Vcc			
	Corrente		3,20A	4,20A	5A	10A
	Potência		75W	100W	120W	240W
	Tolerância		± 1%			
	Tipo		Dupla			
Proteção	Sobrecarga		105 a 150% da Potência Nominal			
	Sobretensão		29,0 - 34,0V			
Temperatura de operação			-10 ~ +60°C			
Umidade Relativa do Ar			20% ~ 90% RH (sem condensação)			
Ventilação			Natural			
Fixação			Trilho DIN35			
Peso Aproximado			600g	700g	800g	1,20Kg

► Dimensões (mm)


DR-75 / 100 / 120

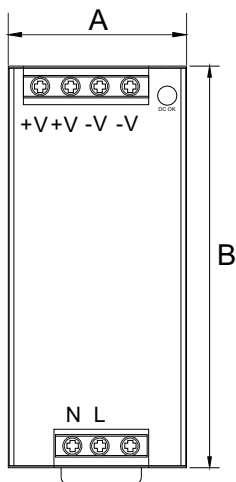

DR-240

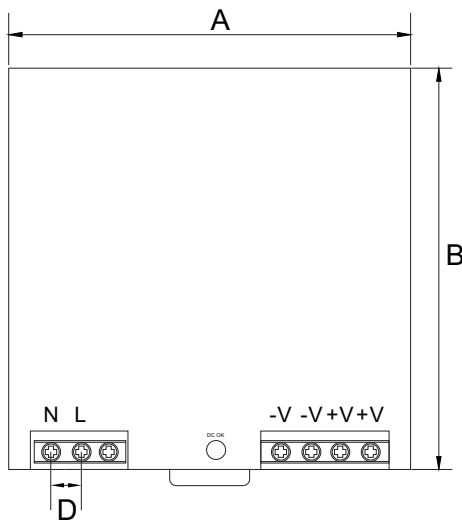

Vista Lateral

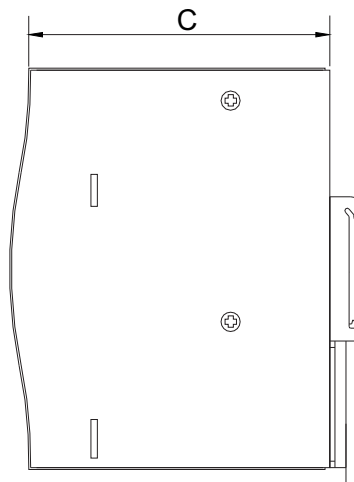

	A	B	C	D
DR-75-24	56,0	125,5	100,5	9,5
DR-100-24	66,0	125,5	100,5	9,5
DR-120-24	66,0	125,5	100,5	9,5
DR-240-24	126,0	125,5	100,5	9,5