



► Aplicações

Os relés industriais MK2/MK3 são dispositivos eletromecânicos com aplicações para comutação de contatos elétricos. De fácil instalação e tamanho reduzido este modelo possui botão de teste, sem indicação por LED de operação. Podem ser utilizados em elevadores, guindastes, automação, painéis elétricos de controle e distribuição, entre outros.

► Dados Técnicos

Modelo		MK2PS-I			MK3PS-I		
Disposição dos Contatos		2NA/NF (reversíveis)			3NA/NF (reversíveis)		
Tensão Comando/Bobina (Uc)		24Vcc	110Vca	220Vca	24Vcc	110Vca	220Vca
Capacidade dos Contatos		10A-250Vca / 10A-30Vcc					
Consumo da Bobina		2.8VA (CA) / 1.6W (CC)					
Range de Tensão da Bobina		(0,9 ~ 1,1) x Uc					
Resistência dos Contatos		50MΩ					
Resistência de Isolação		100MΩ					
Material dos Contatos		Liga de Prata					
Rigidez Dielétrica (contatos)		1000Vca / 60Hz (1 minuto)					
Tempo de Operação		30ms (máx)					
Temperatura de Operação		-10°C ~ +60°C					
Vida Útil	Mecânica	20.000.000 Ciclos					
	Elétrica	100.000 Ciclos					
Peso aproximado		45g					
Base Compatível (Não Inclusa)		PF083A-E			PF113A-E		
							

Relé Industrial - 24Vcc

Código	Referência
13388	MK2PS-I
13391	MK3PS-I

Relé Industrial - 110Vca

Código	Referência
13386	MK2PS-I
13390	MK3PS-I

Relé Industrial - 220Vca


Código	Referência
13387	MK2PS-I
13389	MK3PS-I

Bases

Código	Referência
13394	PF083A-E
13395	PF113A-E


► Dimensões (mm)

MK2PS-I / MK3PS-I

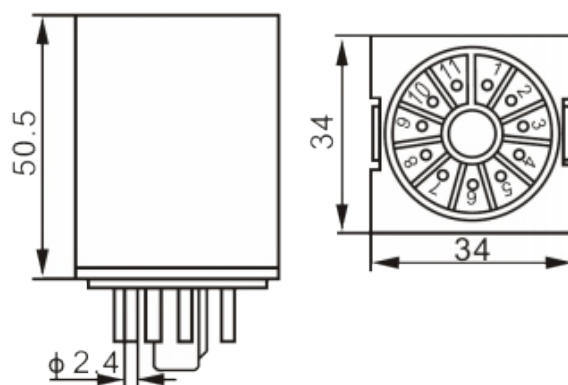


► Esquema de Ligação


MK2PS-I



MK3PS-I



PF083A-E



PF113A-E

