



► Características Gerais

Grau de Proteção	IP54
Rigidez dielétrica	1500VCA / min.
Resistência de isolação	10 MΩmin. (500VDC)
Frequência	60Hz

► Dados Técnicos

► Aplicações

Os microventiladores da JNG são compactos e de fácil instalação, oferecendo soluções eficientes na climatização de painéis. Possuem ótimo desempenho, seguindo os padrões internacionais de qualidade.



	FZY8038MBL	FZY12038HSL
Dimensões	80x80x38mm	120x120x38mm
Corrente Nominal	0,16A / 0,08A	0,28A / 0,14A
Tensão Nominal	115Vca / 230Vca	115Vca / 230Vca
Velocidade Nominal	2300RPM	2600RPM
Potência Nominal	10W	25W
Nível de Ruído	25,5dBA	46,50dBA
Material Carcaça	Aluminio	Aluminio
Material Mancal	Rolamento	Rolamento
Fluxo de Ar (Vazão)	CFM	87
	Litros / min.	2463,56
Pressão Estática	3,05mm-H ₂ O	5,84mm-H ₂ O
Peso	320g	515g
Temperatura de Operação	-10°C~+60°C	
Grade Metálica	80x80	120x120
Grelha/Filtro	FK9803	FK9803/FK772230/FK9804

Microventilador 110/220Vac


Código	Referência
13529	FZY8038MBL
13530	FZY12038HSL

Microventilador 220Vca


Código	Referência
13531	FZY15051HBL
13532	FZY15052HBL
13533	FZY18060MBL
13534	TA20060HBL
13535	TA22060HBL-2
15206	TA22580HBL-2
15209	TA28080HBL-2
15208	TA25489HBL-2
15207	250FZY2-D
15210	300FZY2-D

► Dimensões

FZY8038MBL









FZY12038HSL



► Dados Técnicos


	FZY15051HBL	FZY15052HBL	FZY18060MBL	TA20060HBL	TA22060HBL-2
Dimensões	150x150x50mm	170x150x50mm	180x180x60mm	200x200x60mm	220x60mm
Corrente Nominal	0,23A	0,23A	0,45A	0,55A	0,55A
Tensão Nominal	220Vca	220Vca	220Vca	220Vca	220Vca
Velocidade Nominal	2800RPM	2800RPM	2500RPM	2500RPM	2500RPM
Potência Nominal	40W	40W	55W	70W	70W
Nível de Ruído	55,00dBA	55,00dBA	58,00dBA	60,00dBA	60,00dBA
Material Carcaça	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Material Mancal	Rolamento	Rolamento	Rolamento	Rolamento	Rolamento
Fluxo de Ar (Vazão)	CFM	200	200	255	285
	Litros/min.	5663,37	5663,37	7220,80	8070,30
Pressão Estática	13,72mm-H ₂ O	13,72mm-H ₂ O	15,24mm-H ₂ O	16,51mm-H ₂ O	16,51mm-H ₂ O
Peso	870g	870g	1600g	1690g	1690g
Temperatura de Operação	-10°C~+60°C				
Grade Metálica (Não incluso)	150x150	Indisponível	180x180	200 22580FZY	Indisponível
Grelha/Filtro (Não incluso)	FK9804	FK9804	FK9805	FK9805	FK9805

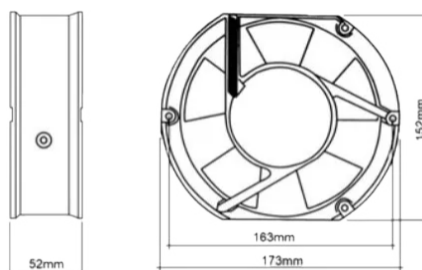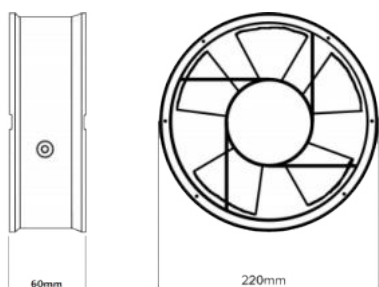► Dimensões
FZY15051HBL

FZY15052HBL

FZY18060MBL

TA20060HBL

TA22060HBL-2

► Esquema de Ligação (110/220V)



► Dados Técnicos




	TA22580HBL-2	TA28080HBL-2	TA25489HBL-2	250FZY2-D	300FZY2-D
Dimensões	225x225x80mm	280x280x80mm	254x89mm	250x90mm	300x100mm
Corrente Nominal	0,35A	0,55A	0,28A	0,20A	0,40A
Tensão Nominal	220Vca	220Vca	220Vca	220Vca	220Vca
Velocidade Nominal	2500RPM	2600RPM	2700RPM	1600RPM	1600RPM
Potência Nominal	110W	120W	55W	40W	70W
Nível de Ruído	52,00dBA	55,00dBA	64,00dBA	60,00dBA	65,00dBA
Material Carcaça	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Material Mancal	Bucha	Bucha	Rolamento	Bucha	Bucha
Fluxo de Ar (Vazão)	CFM	41530,05	63566,40	900	22354,18
	Litros/min.	1176000	1800000	25485,16	633000
Capacitor	4,0µF/500V	3,0µF/500V	Não possui	1,0µF/500V	2,4µF/500V
Peso	2150g	2800g	2100g	3100g	3300g
Temperatura de Operação	-10°C~+105°C		-10°C~+70°C	-10°C~+105°C	
Grade Metálica (Não incluso)	200 22580FZY	TA28080 250FZY	Indisponível	TA28080 250FZY	300 300FZY
Grelha/Filtro (Não incluso)	FK9805/9806	Indisponível	9806 / 25489	Indisponível	Indisponível

► Dimensões


TA22580HBL-2




TA28080HBL-2




TA25489HBL-2

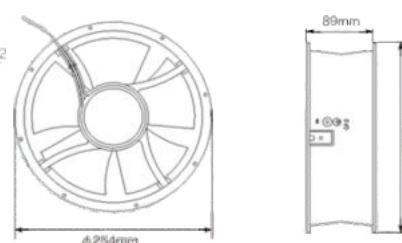


250FZY2-D

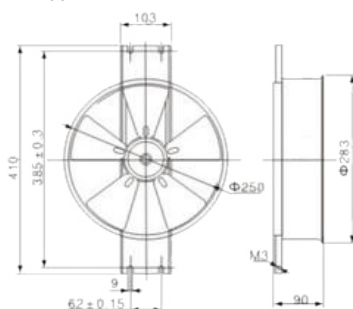

300FZY2-D

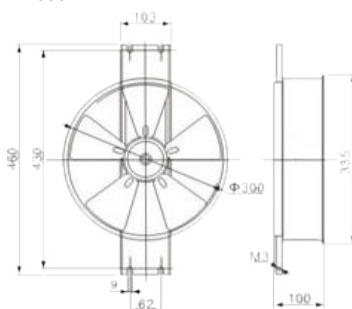

► Esquema de Ligação (220V)





► Características Gerais

Temperatura de Operação	-10°C~+60°C
Grau de Proteção	IP54
Rigidez dielétrica	1500VCA / min.
Resistência de isolamento	10 MΩmin. (500VDC)

► Dados Técnicos

► Aplicações

Os microventiladores da JNG são compactos e de fácil instalação, oferecendo soluções eficientes na climatização de painéis. Possuem ótimo desempenho, seguindo os padrões internacionais de qualidade.

Microventilador 12Vcc

Código	Referência
13523	TFS401012M
13525	TFS602512M
13527	OD08025SE12M

Microventilador 24Vcc


Código	Referência
13524	OD04010SE24M
13526	TFS602524M
13528	OD08025SE24H
14359	FZY12025B



	TFS401012M	OD04010SE24M
Dimensões	40x40x10mm	40x40x10mm
Corrente Nominal	0,10A	0,05A
Tensão Nominal	12Vcc	24Vcc
Velocidade Nominal	6000RPM	5000RPM
Potência Nominal	1,20W	1,20W
Nível de Ruído	29,50dBA	28,20dBA
Material Carcaça	Nylon	Nylon
Material Mancal	Bucha	Bucha
Fluxo de Ar (Vazão)	CFM	5,75
	Litros / min.	162,82
Pressão Estática	3,49mm-H ₂ O	2,54mm-H ₂ O
Peso	15g	15g
Grade Metálica	Indisponível	Indisponível
Grelha/Filtro	Indisponível	Indisponível

► Dimensões

TFS401012M / OD04010SE24M

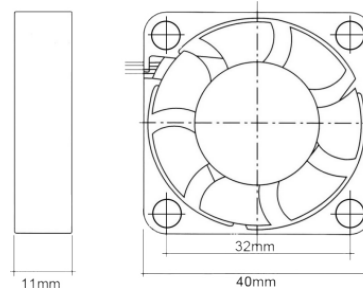


► Dados Técnicos




	TFS602512M	TFS602524M	OD08025SE12M	OD08025SE24H	FZY12025B
Dimensões	60x60x25mm	60x60x25mm	80x80x25mm	80x80x25mm	120x120x25mm
Corrente Nominal	0,14A	0,15A	0,15A	0,18A	0,18A
Tensão Nominal	12Vcc	24Vcc	12Vcc	24Vcc	24Vcc
Velocidade Nominal	3500RPM	4500RPM	2500RPM	3500RPM	2200RPM
Potência Nominal	1,68W	3,60W	1,80W	4,32W	4,32W
Nível de Ruído	27,22dBA	32,64dBA	29,00dBA	38,00dBA	38,50dBA
Material Carcaça	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Material Mancal	Bucha	Bucha	Bucha	Bucha	Bucha
Fluxo de Ar (Vazão)	CFM	16,90	21,50	25,80	35,19
	Litros/min.	478,55	608,81	730,57	996,47
Pressão Estática	3,26mm-H ₂ O	5,00mm-H ₂ O	1,98mm-H ₂ O	3,48mm-H ₂ O	1,19mm-H ₂ O
Peso	65g	65g	85g	85g	126g
Grade Metálica (Não incluso)	60x60	60x60	80x80	80x80	120x120
Grelha/Filtro (Não incluso)	Indisponível	Indisponível	FK9803	FK9803	FK9803/FK772230

► Dimensões


TFS602512M / TFS602524M

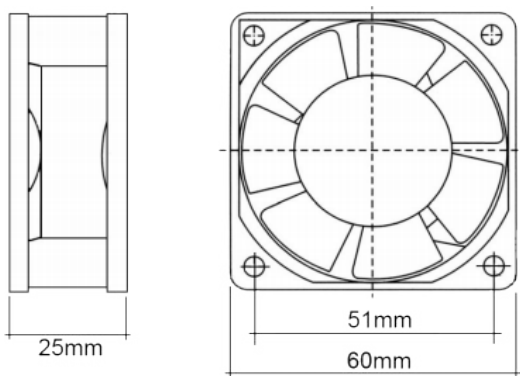


OD08025SE12M / OD08025SE24H

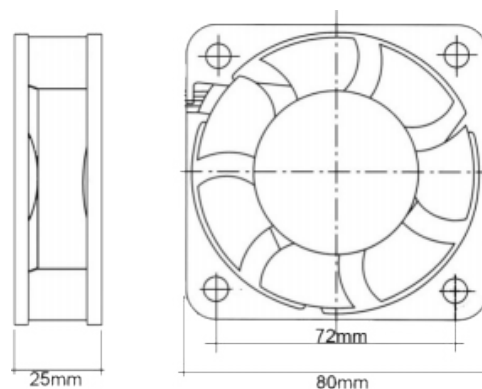


FZY12025B

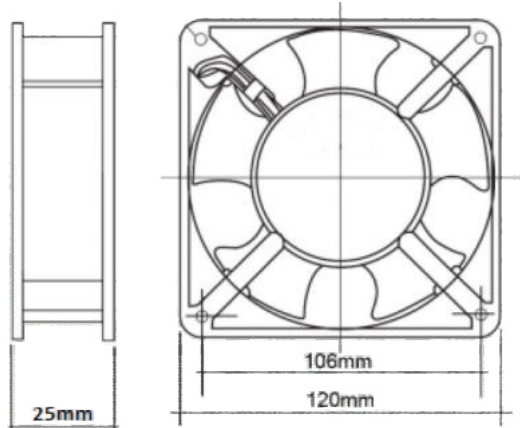


► Esquema de Ligação

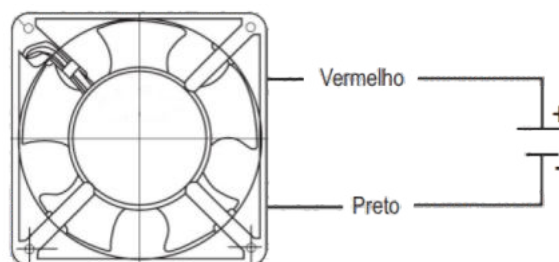

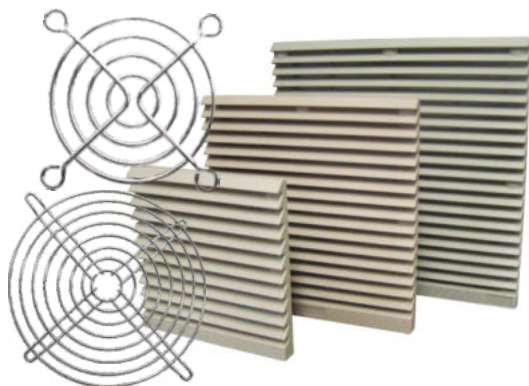

Características Gerais

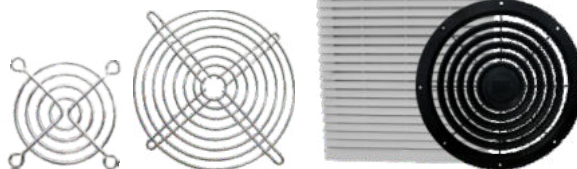


	Grade	Persiana/Filtro
Material	Metálico	Termoplástico
Estrutura	Redondo	Quadrado/Redondo
Cor	Cromado	Cinza/Preto

Dimensões


Aplicações

Proteção para microventiladores. Grade para prevenção de contato com a hélice e persiana+filtro para minimizar a entrada de partículas em suspensão contido no ar.


Grade 60x60




Grade 80x80




Grade 120x120




Grade 150x150




Grade 180x180




200 22580FZY



TA28080 250FZY



300 300FZY



Grade Metálica


Código	Referência
16064	Grade 60x60
13536	Grade 80x80
13537	Grade 120x120
13538	Grade 150x150
13539	Grade 180x180
15511	200 22580FZY
15512	TA28080 250FZY
15513	300 300FZY

Persiana / Filtro

Código	Referência
15514	9806
15515	25489
13540	FK772230
13541	FK9803
13542	FK9804
13543	FK9805


► Dimensões

FK772230

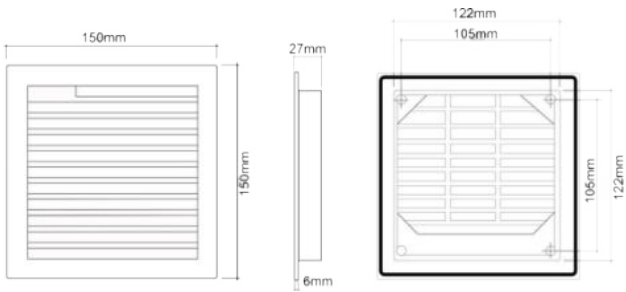


Microventilador 120x120

FK9803

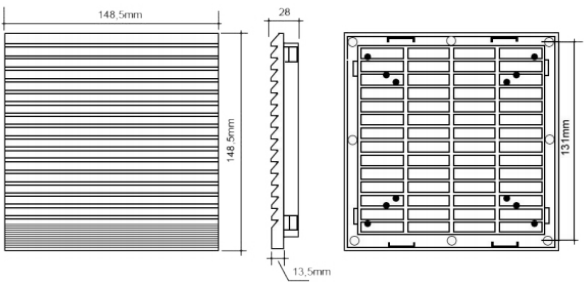


Microventilador 80x80 120x120

FK9804

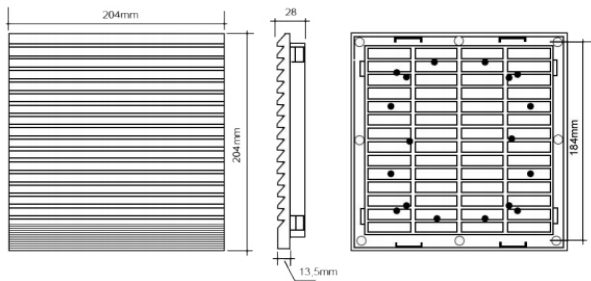


Microventilador 120x120 150x150 170x150

FK9805

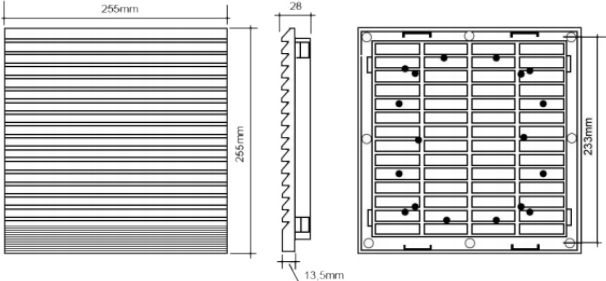


Microventilador 180x180 200x200 220x220 225x225

9806

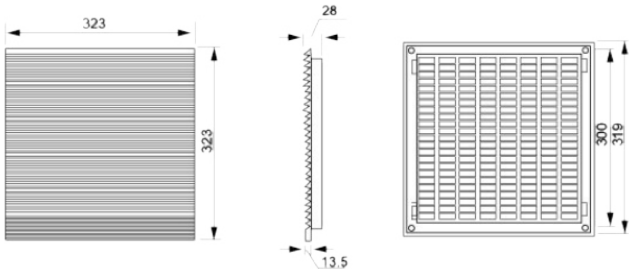

Microventilador 225x225 254x254

25489

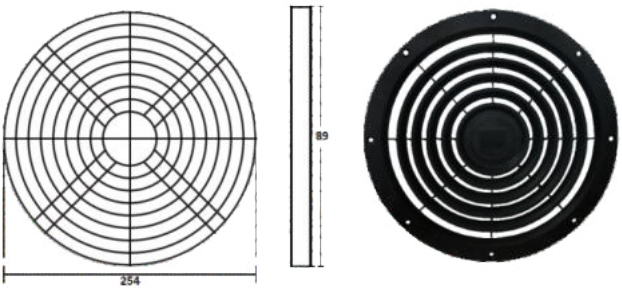

Microventilador 254x254