


► **Dados Técnicos:**

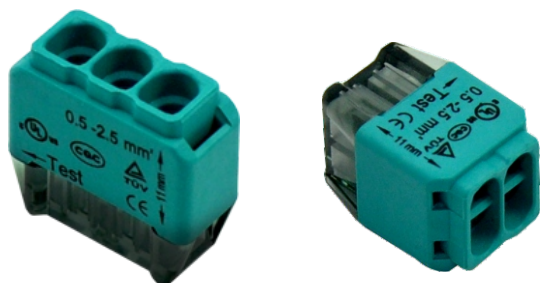

► **Aplicações**

Os Conectores para Emenda e Derivação JNG, são amplamente utilizados onde seja necessário realizar emendas ou derivações de fios ou cabos de modo prático, conectando e isolando de modo eficaz os condutores rígidos ou flexíveis do circuito elétrico. Atendem o disposto pela NBR 5410, NR10 e NR12.

Tipo de Condutor		Flexível ou Rígido
Seção dos Condutores		0,5mm² a 2,5mm²
Decapagem do Condutor		10 a 12mm
Corrente Máxima de Operação		24A
Tensão Máxima de Operação		300Vca
Tensão de Isolação (Ui)		2,5kV/1min.
Tensão de Impulso Suportável		4kV (1,2/50ms - 5 ciclos)
Resistência de Isolamento		≥ 500MW (500Vcc)
Grau de Proteção		IP 20
Temperatura de Operação		-40°C +80°C
Material	Corpo	Polycarbonato (PC) - Resistente ao Fogo
	Alavanca	Poliamida (PA 6.6) - Resistente ao Fogo
	Mola Interna	Cobre Eletrolítico
	Condutor Interno	Aço

Referência	UC41-03	UC42-04
Nº de Condutores	3	4
Tipo de Conexão	Conexão Rápida (Mola)	
Tipo	Emenda	

Conector Emenda para 3 Condutores


Código	Referência
15285	UC41-03

Conector Emenda para 4 Condutores

Código	Referência
15286	UC42-04

► **Dimensões (mm)**

UC41-03

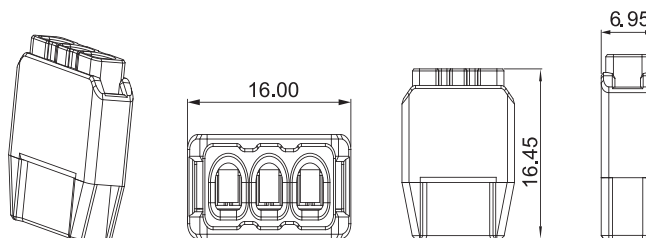

UC42-04

