



► Aplicações

Os Conectores para Emenda e Derivação JNG, modelo UBC são amplamente utilizados onde seja necessário realizar emendas ou derivações de fios ou cabos de modo prático, conectando e isolando de modo eficaz os condutores rígidos ou flexíveis do circuito elétrico. Atendem o disposto pela NBR 5410, NR10 e NR12.

► Dados Técnicos

Referência	UBC		
	592	593	595
Número Máximo de Condutores	2	3	5
Tipo de Conductor	Flexível ou Rígido		
Seção dos Condutores	0,2mm ² a 4mm ²		
Decapagem do Conductor	14 mm		
Corrente Máxima de Operação	32A		
Tensão Máxima de Operação	450Vca		
Tensão de Isolação (Ui)	2,5kV/1min.		
Tensão de Impulso Suportável	4kV (1,2/50µs - 5 ciclos)		
Resistência de Isolamento	≥ 500MΩ (500Vcc)		
Grau de Proteção	IP 20		
Temperatura de Operação	-40°C +70°C		
Material	Corpo	Policarbonato (PC) - Resistente ao Fogo	
	Alavanca	Poliamida (PA 6.6) - Resistente ao Fogo	
	Conductor Interno	Cobre Eletrolítico	
	Mola Interna	Aço	

Conector Emenda para 2 Condutores

Código	Referência	Embalagem Peça(s)
XX XXX	UBC-592	10


Conector Emenda e Derivação para 3 Condutores

Código	Referência	Embalagem Peça(s)
XX XXX	UBC-593	10

Conector Emenda e Derivação para 5 Condutores

Código	Referência	Embalagem Peça(s)
XX XXX	UBC-595	10

► Características Construtivas

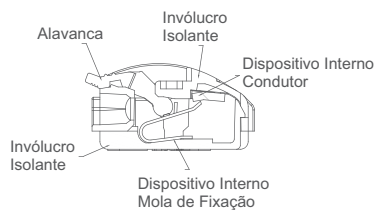

► Instalação

	Decape o condutor 14mm, conforme medida gabarito na base do conector.
	Levante a alavanca do conector.
	Insira completamente o condutor no conector.
	Abaixe a alavanca do conector.
	Certifique-se que o conector e o condutor estão devidamente conectados.

► Dimensões (mm)

