



► Dados Técnicos

Referência	HA-4M	HA-8M	HA-12M	HA-18M	HA-24M
Módulos	4	8	12	18	24
Corrente de Operação				125A (Máx)	
Tensão de Operação				440Vca (Máx)	
Capacidade de Interrupção de Corrente				10kA (Máx)	
Tipo de Fixação				Trilho DIN 35mm	
Grau de Proteção				IP65	
Material do Invólucro				Termoplástico com Resistência ao Fogo	
Cor Invólucro				Cinza Claro	
Cor Tampa				Fumê	

► Dimensões (mm)

► Aplicações

Os Quadros de Distribuição de Sobrepor JNG combinam a modernidade com o ambiente em que está instalado, disponibilizados nas versões de 4 a 24 módulos. Com fácil instalação, pois é provido de trilhos DIN removíveis para montagem dos acessórios e com grau de proteção aumentado para uso externo (IP65), tornando-o um produto de grande versatilidade.

Quadro de Distribuição de Sobrepor

12 Módulos

Código	Referência
15983	HA-4M

18 Módulos

Código	Referência
15984	HA-8M

24 Módulos






Código	Referência
15985	HA-12M

36 Módulos

Código	Referência
15986	HA-18M

48 Módulos

Código	Referência
15987	HA-24M

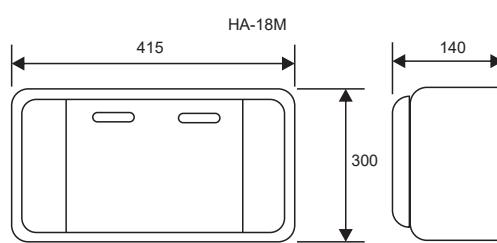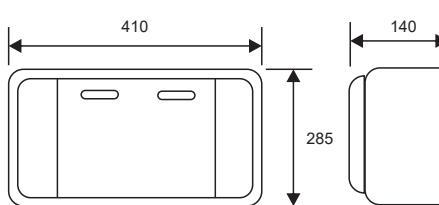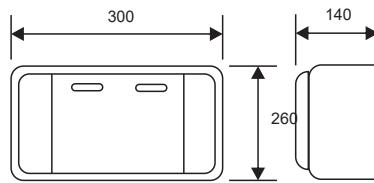

HA-24M