



► Características Gerais

Operação	Bobina Móvel
Medição	Corrente Alternada
Montagem	Painel
Deflexão do Ponteiro	90°
Temperatura de Operação	-10°C a +40°C
Umidade Relativa	≤75% (média)

► Informações Técnicas



► Aplicações

O Cosfímetro analógico foi designado para medir fator de potência em corrente alternada. Sua montagem pode ser realizada em painéis de controle, comando e medição. A JNG disponibiliza o Cosfímetro no formato quadrado 72x72 ou 96x96.

Cosfímetro Analógico 72x72

Código	Referência
13154	CP-W72


	CP-W72	CP-W96
Utilização	Medição de Fator de Potência	
Leitura	Indireta	
Escala	Capacitivo 0,5-1-0,5 Indutivo	
Classe de Exatidão	2,5%	
Tensão e Corrente de Operação	220V - 5A	
Rigidez Dielétrica	2kV	
Material do Visor	Vidro	
Consumo	2VA	

Cosfímetro Analógico 96x96

Código	Referência
13155	CP-W96

► Dimensões (mm)

	CP-W72	CP-W96
A	72	96
B	62,5	117
C	44	108
D	64,5	119
E	66	90

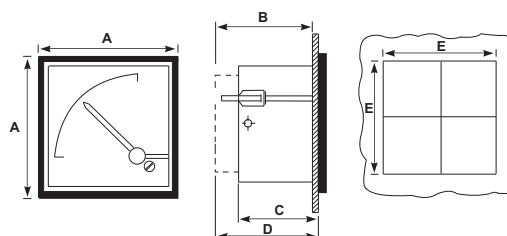

► Esquema de Ligação

