



► Aplicações

O Amperímetro da Linha HD194I foi designado para medir corrente alternada em sistemas elétricos. Sua aplicação pode ser realizada em quadros de comando, medição e controle. A JNG fornece os amperímetros nos tamanhos 72x72 e 96x96 sendo na configuração trifásica ou monofásica.

Amperímetro Digital Quadrado 72x72

Código	Referência
13224	HD194I-AX1
13228	HD194I-AX4

► Características Gerais

Operação	Digital
Medição	Corrente Alternada
Montagem	Painel
Temperatura de Operação	-10°C a +40°C
Material do Display	Acrílico
Umidade Relativa	≤75% (média)

Amperímetro Digital Quadrado 96x96

Código	Referência
13226	HD194I-9X1
13230	HD194I-9X4

► Dados Técnicos


	HD 194I-AX1	HD 194I-9X1	HD 194I-AX4	HD 194I-9X4
Utilização	Medição de Corrente Alternada			
Leitura	Indireta			
Escala	0,000~9999			
Alimentação	80~250Vca			
Display	1 Display LED de 4 Dígitos		3 Displays LED de 4 Dígitos	
Classe de Exatidão	0,5		0,2	
Configuração	Monofásico		Trifásico	

► Dimensões (mm)

	HD 194I-AX1/AX4	HD 194I-9X1/9X4
A	72	96
B	81	98
C	75	95
D	81	100
E	66	90

► Esquema de Ligação

HD 194I-AX1/AX4

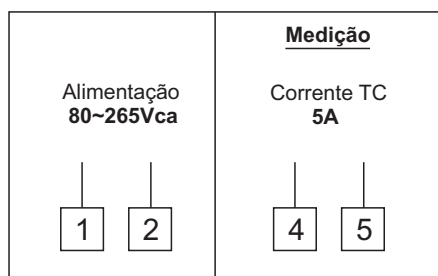

HD 194I-9X1/9X4

