

## FUSÍVEL TIPO CARTUCHO E SECCIONADORAS PARA FUSÍVEL TIPO CARTUCHO




### Características Gerais:


Os Fusíveis tipo Cartucho e Seccionadoras para Cartucho JNG são aplicados para proteção de circuitos de distribuição, iluminação, motores e transformadores para uso principalmente industrial.

### Dados Técnicos Fusíveis Cartucho:


Referências		10x38	14x51	22x58
Correntes Nominais		2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A	20A, 25A, 32A	40A, 50A, 63A
Tensão Nominal		380Vca		
Capacidade de Interrupção		100kA		
Classe de utilização		gL/gG (Retardado) Atuação para Sobrecarga e curto-circuito para Cabos e Uso Geral		
Corpo		Cilíndrico de Porcelana		
Seccionadoras		RT14-20, RT18-32	RT14-32, RT18-63	RT14-63
Dimensões (mm)	A	38	51	58
	B	10	14	22




### Dados Técnicos Seccionadoras para Fusíveis Cartucho:

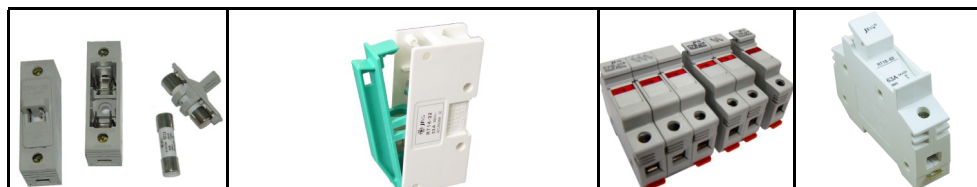


Referências		RT14-20	RT14-32	RT14-63	RT18-32	RT18-63
Tensão Nominal		380Vca				
Corrente Nominal Máx.		20A	32A	63A	32A	63A
Seção dos Cabos (mm <sup>2</sup> )		De 2,5 a 6	De 6 a 10	De 10 a 25	De 6 a 10	De 10 a 25
Corpo		PP	Termofixo		PBT	Termofixo
Visor		Não	Não	Não	Sim	Não
Grau de Proteção		IP20				
Manobra		Em Vazio (Sem Carga)				
Fixação		Trilho TS32	Por Parafuso		Trilho DIN 35mm	
Dimensões (mm)	A	-	160	185	-	-
	B	70	105	124	77	130
	C	58	55	65	61,5	77,5
	D	-	125	143	-	-
	E	20	26	34	17,5	26,5




RT14-20



RT14-32 e RT14-63



RT18-32



RT18-63