


CHAVE SECCIONADORA VERTICAL DNH5/BASE VERTICAL DFS


Tipo	DNH5-160		DFS-160		DNH5-250		DFS-250		DNH5-400		DFS-400		DNH5-630		DFS-630			
	Seccionadora tripolar abertura simultânea		Base tripolar vertical		Seccionadora tripolar abertura simultânea		Base tripolar vertical		Seccionadora tripolar abertura simultânea		Base tripolar vertical		Seccionadora tripolar abertura simultânea		Base tripolar vertical			
Corrente em regime permanente (Iu)	160 A				250 A				400 A				630 A					
Corrente nominal de serviço	500V		160 A		250 A		400 A		630 A		500V		160 A		250 A		400 A	
	690V		100 A		200 A		315 A		500 A		690V		100 A		200 A		315 A	
Corrente de curto Circuito	50 kA				80 kA				80 kA				80 kA					
Tensão nominal (Ue)	500V/690V				500V/690V				500V/690V				500V/690V					
Tensão de impulso (Uimp)	8kV				12kV				12kV				12kV					
Tensão de isolamento	750V				1000V				1000V				1000V					
Vida mecânica (manobras)	1700				1400				1400				800					
Temperatura de operação	-25°C ~ +55°C				-25°C ~ +55°C				-25°C ~ +55°C				-25°C ~ +55°C					
Seção dos condutores de conexão	- Cabos com terminal		(1x) 10 a 95mm ²		(1x) 25 a 150mm ²		(1x) 25 a 240mm ²		(1x) 25 a 300mm ²		- Cabos com terminal		(1x) 10 a 95mm ²		(1x) 25 a 150mm ²		(1x) 25 a 300mm ²	
	- Barras		20mm x 10mm		30mm x 10mm		30mm x 10mm		40mm x 10mm		- Barras		20mm x 10mm		30mm x 10mm		40mm x 10mm	
Parafuso dos terminais	Tipo sextavado ,tamanho M8				Tipo sextavado, tamanho M12				Tipo sextavado, tamanho M12				Tipo sextavado,tamanho M12					

Modelo	A	a1	a2	B	b	C	D	E	F	G	H	I	J
DNH5-160	302	100	***	95	***	50	84	34	20	46	78	115	120
DNH5-250	621	193	180	58	78	96	146	51	100	76	146	174	***
DNH5-400	621	193	180	58	78	96	146	51	100	76	146	174	***
DNH5-630	621	193	180	58	78	96	146	51	100	76	146	174	***

Modelo	A	a1	a2	a3	B	C	D
DFS-160	362	11	100	100	65	27	66
DFS-250	656	***	195	175	99	51	119
DFS-400	656	***	195	175	99	51	119
DFS-630	656	***	195	175	99	51	119

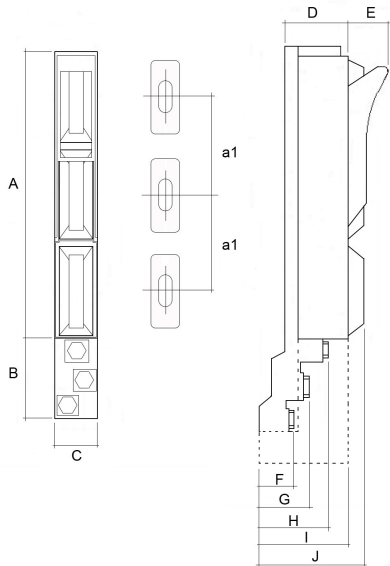


Seccionadora DNH5-160

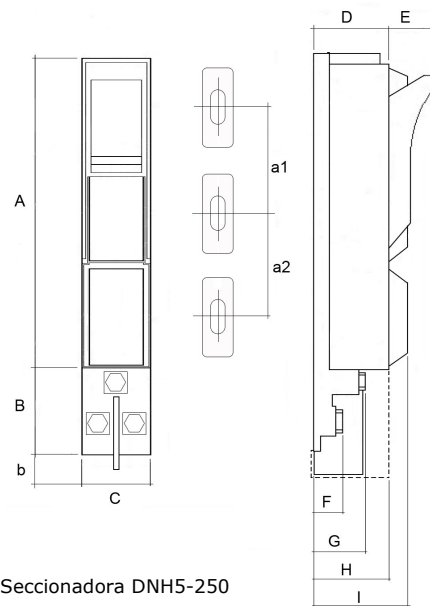

Seccionadora DNH5-250

Seccionadora DNH5-400

Seccionadora DNH5-630

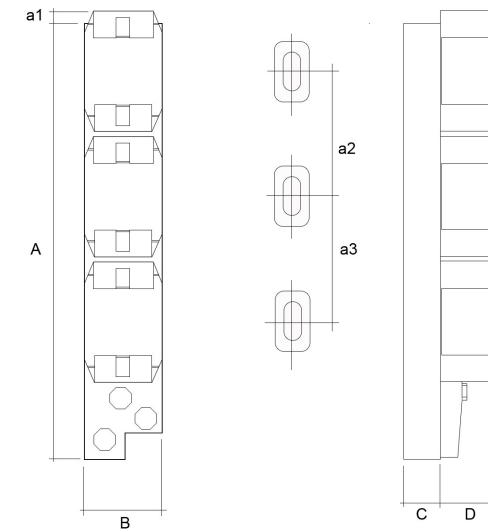

Base vertical DFS-160/250/400/630