
► Características Gerais

Conexão do Condutor	Parafuso
Tipo de Condutor	Flexível ou Rígido
Material do Invólucro	PA 6.6
Temperatura de Operação	-25°C~70°C
Fixação	Trilho DIN TS32/35
Norma	IEC 60947-7-1

► Aplicações

Os bornes JNG linha UK são aplicados para a interligação de fios e cabos elétricos de uma maneira segura e de fácil montagem tanto na forma elétrica como mecânica. O borne está disponível na cor cinza e possui diversos acessórios.


► Dados Técnicos

		UK-1,5N	UK-3N	UK-5N
Secção dos Condutores	Flexível	0,5mm²/1,5mm²	0,5mm²/2,5mm²	0,5mm²/4mm²
	Rígido	0,5mm²/1,5mm²	0,5mm²/4mm²	0,5mm²/6mm²
Tensão		500Vca	800Vca	800Vca
Corrente		17A	32A	41A
Cor		Cinza	Cinza	Cinza
Acessórios				
Tampa				
		D/UK 2,5	D/UK 3-10	D/UK 3-10
Placa de Separação				
		•	•	•
Poste Final				
		E/UK	E/UK	E/UK
Ponte Conectora				
		•	•	•
Identificar de Borne				
		•	•	•
Dimensões (mm)	A	40,5	45,5	45,5
	B	42	42,5	42,5
	C	4,2	5	6,1

BORNE DE CONEXÃO CINZA


Código	Referência
13 503	UK-1,5N
13 504	UK-3N
13 505	UK-5N
13 506	UK-6N
13 507	UK-10N
13 508	UK-16N
13 509	UK-35N
13 510	H-50N
13 511	H-95N
13 512	H-150N

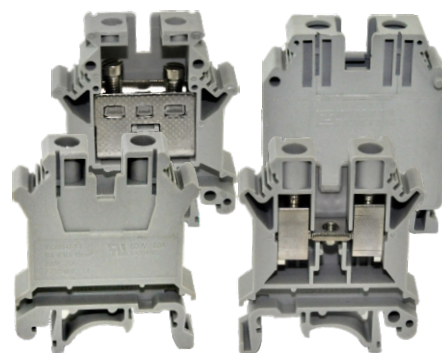
TAMPA DE FECHAMENTO CINZA

Código	Referência
13 482	JEK-2,5
13 483	JEK-4
13 484	JEK-6
13 485	JEK-10
13 486	JEK-16
13 487	JEK-35

POSTE FINAL CINZA

Código	Referência
13 519	E/UK


UK-1,5 à 5





► Dados Técnicos

		UK-6N	UK-10N	UK-16N	UK-35N
Seção do Condutor	Flexível	0,5mm²/6mm²	0,5mm²/10mm²	4mm²/16mm²	0,75mm²/35mm²
	Rígido	0,5mm²/10mm²	0,5mm²/16mm²	2,5mm²/25mm²	0,75mm²/35mm²
Corrente		57A	76A	101A	150A
Tensão		800Vca	800Vca	800Vca	1000Vca
Cor		Cinza	Cinza	Cinza	Cinza


► Acessórios

Tampa 		D/UK 3-10	D/UK 3-10	D/UK 16	•
Placa de Separação 		•	•	•	•
Poste Final 		E/UK	E/UK	E/UK	E/UK
Ponte Conectora 		•	•	•	•
Identificar de Borne 		•	•	•	•
Dimensões (mm)	A	46	46	52,9	61,2
	B	42,4	42,4	42,2	50,2
	C	8,1	10,2	12,2	14,9

UK-6N à UK-35N




► Dados Técnicos

		H-50N	H-95N	H-150N
Seção do Condutor	Flexível	25mm²/50mm²	35mm²/95mm²	50mm²/150mm²
	Rígido	16mm²/50mm²	25mm²/95mm²	35mm²/150mm²
Corrente		150A	232A	309A
Tensão		1000Vca	1000Vca	1000Vca
Cor		Cinza	Cinza	Cinza
► Acessórios				
Tampa 		•	•	•
Placa de Separação 		•	•	•
Poste Final 		E/UK	E/UK	E/UK
Ponte Conectora 		•	•	•
Identificar de Borne 		•	•	•
Dimensões (mm)	A	73	88	108,5
	B	71	83,3	101,5
	C	20,3	26,5	31,5

H-50N à H-150N
